

# HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

## Altex Konkret

### SECCION I IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

<b>PRODUCTO</b>	<b>ALTEX KONKRET</b>
<b>PRESENTACIÓN</b>	Cubeta 30 kgs
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Mortero Hidráulico de Fraguado Rápido, de Alta Resistencia Mecánica, para Restauraciones Horizontales.
<b>EMPRESA</b>	Grupo Industrial Alce S.A DE C.V. Camino a Santa María Totoltepec No. 505, Col. Santa María Totoltepec C.P. 50245 Toluca, Edo. De México. Teléfono: 01 (722) 2 75 06 40 al 46

### SECCION II COMPOSICION, INFORMACION DE LOS INGREDIENTES

<b>COMPONENTE 1</b>	Cementos	Cementos Especiales y Cementos Portland
<b>COMPONENTE 2</b>	Cargas Minerales	Arenas Sílicas y Carbonatos
<b>COMPONENTE 3</b>	Aditivos	Pigmentos Inorgánicos

**AL-KOAT<sup>MR</sup>**

**IMPERMEABILIZANTES**

# HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

## SECCION III PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

<b>ESTADO FÍSICO</b>	Polvo
<b>COLOR</b>	Gris
<b>PESO ESPECÍFICO (KG/DM<sup>3</sup>):</b>	1.517
<b>% COMPONENTES ORGÁNICOS:</b>	0.00

## SECCION IV DATOS DE EXPLOSIVIDAD Y FUEGO

No presenta riesgo de combustión, inflamación, fusión, autoignición, volatilidad, o explosión

## SECCION V RIESGOS PARA LA SALUD

Producto no tóxico, no contaminante, no degradable, no sufre descomposición, y no presenta riesgo a terceros en su manejo. Una vez fraguado no alterará la calidad del ambiente en el que se instale. Ideal para restauraciones en Horizontal	
<b>INGESTIÓN ACCIDENTAL:</b>	No provocar vómito, consulte a un médico.
<b>INHALACIÓN:</b>	No presenta riesgo.
<b>PIEL (CONTACTO Y ABSORCIÓN):</b>	Puede originar irritación por contacto muy extenso con la piel. Utilizar cremas humectantes.
<b>OJOS:</b>	En caso de contacto lavar con agua en abundancia y consultar un médico.

**AL-KOAT**<sup>MR</sup>

IMPERMEABILIZANTES

# HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

## SECCION VI PROTECCIÓN ESPECIAL

No se requiere protección especial para su manejo, almacenamiento, preparación o aplicación.  
Recomendamos utilizar lentes de seguridad y guantes para la aplicación del producto como medidas precautorias.

## SECCION VII MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Altex Konkret se presenta en cubeta plástica, con una vida útil de almacenamiento de 12 meses. Se recomienda almacenar el producto en su envase original, sobre tarima, en un lugar seco y en interior.

## SECCION VIII COMUNICACIÓN DE RIESGOS AL PERSONAL

### Sistema de identificación de riesgos (HMIS/NFPA)

- 0 = Mínimo peligro
- 1 = Ligero peligro
- 2 = Moderado peligro
- 3 = Serio Peligro
- 4 = Severo peligro

<b>SALUD</b>	<b>0</b>
<b>INFLAMABILIDAD</b>	<b>0</b>
<b>REACTIVIDAD</b>	<b>0</b>
<b>PROTECCION PERSONAL</b>	<b>B</b>

Lentes, Guantes, Zapatos de seguridad.

# HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

## RIESGO DE INFLAMABILIDAD


- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 0 / NO ARDE             | 3 / ARDE A (-) DE 37°C |
| 1 / ARDE A (+) DE 93 °C | 4 / ARDE A (-) DE 25°C |
| 2 / ARDE A (-) DE 93°C  |                        |

## PELIGRO PARA LA SALUD

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 0 / NORMAL         | 3 / MUY PELIGROSO |
| 1 / POCO PELIGROSO | 4 / MORTAL        |
| 2 / PELIGROSO      |                   |

## RIESGO POR REACTIVIDAD

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 0 / ESTABLE                       | 3 / PUEDE EXPLOTAR<br>POR CHOQUE O<br>CALENTAMIENTO |
| 1 / INESTABLE AL<br>CALENTAMIENTO |   |
| 2 / CAMBIO QUIMICO<br>VIOLENTO    |   |

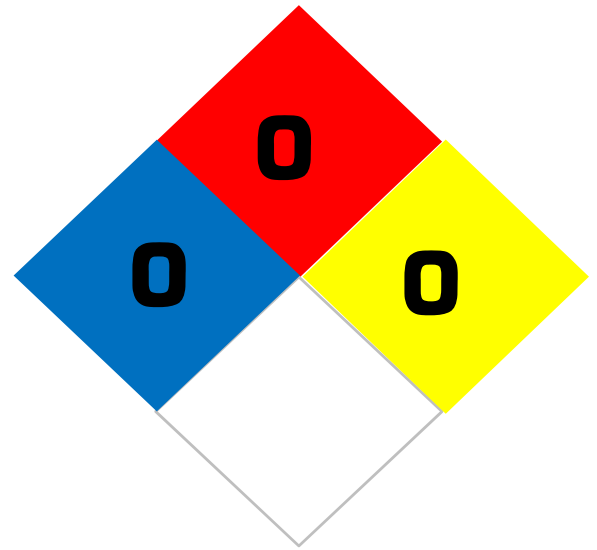

**AL-KOAT<sup>MR</sup>**

IMPERMEABILIZANTES