

NEOFLEX[®]
RECUBRIMIENTO

Pintura Impermeable

Decora
y Protege



by



Diseñado para proteger superficies exteriores proporcionando un sistema decorativo y flexible que prevenga la filtración de agua prolongando la vida de su edificio.



Pintura Impermeable

El recubrimiento de superficies **Neoflex®** **AL-KOAT** by **NEOGARD®** va más allá de las capacidades de la pintura convencional. Combina las cualidades decorativas de las mejores pinturas acrílicas con la elasticidad y la flexibilidad de elastómeros de alto rendimiento, dando por resultado un sistema que pueda garantizar la impermeabilidad de la superficie protegida.

Ventajas:

- Mayor resistencia al agua y suciedad.
- Mejor elasticidad a largo plazo.
- Alta durabilidad.
- Excelente retención de color.
- Cubre fisuras sin necesidad de resane.
- Logra una superficie más uniforme.

DESEMPEÑO	VENTAJAS	BENEFICIOS
Impermeable	No permite la entrada de agua o humedad	Mantiene el ambiente libre de humedad, agua y manchas
Elastomérico	Trabaja con la superficie, adaptándose a contracciones o dilataciones	No se agrieta, desprende o deforma
Larga vida	Sistema renovable, no se requiere reemplazar	Reduce sustancialmente los costo de mantenimiento o renovación comparado con otros sistemas
Adherencia total	Adhiere sobre concreto o madera	Evita desprendimientos del sistema
Resistencia a climas extremos	Resistencia probada en condiciones adversas	Elimina gastos de mantenimiento por acción de cuestiones climatológicas
Permite transpiración	Deja fluir la humedad del interior	Mantiene el sistema intacto evitando el efecto de la habitación enferma, por hongos y olores
Amigable al ambiente	Sistema de bajos olores que cumplen con las más estrictas normas ambientales	No contamina el ambiente y logra un área de trabajo agradable durante la aplicación
Sistema monolítico	Sin traslapes, todo en una sola pieza	Evita riesgos por traslapes o malos sellados




AL-KOAT[®]
RECUBRIMIENTOS

Guía Práctica de aplicación

PASO	PRODUCTO	RENDIMIENTO	PRESENTACIÓN
Primario: Superficies porosas y/o catalizadas	Primario Acrílico 7031-100	de 0.27 a 0.12 Lt/m ²	Cubeta de 19 Lts.
Primario: Superficies pintadas previamente	Primario Acrílico 7031-100	de 0.23 a 0.10 Lt/m ²	Cubeta de 19 Lts.
Sellador Elastomérico para grietas y juntas de más de 1.5 mm. de ancho	AL-SEAL	VARIABLE	Cubo de 16 cartuchos de 10.03 oz.
Para cualquier fisura	Resanador Elastomérico Acrílico 7032	VARIABLE	Lata de 3.8 Lts
Capa Base: Para cualquier superficie	Neoflex 7100	de 0.80 a 0.14 Lt/m ²	Cubeta de 19 Lts.
Capa Final: Superficies Lisas	Neocrylic 7151	de 0.20 a 0.14 Lt/m ²	Cubeta de 19 Lts.
Capa Final: Superficies Texturizadas	Neocrylic 7151	de 0.40 a 0.20 Lt/m ²	Cubeta de 19 Lts.

NOTA: Para mayor información consulte la guía de especificación AL-KOAT/NEOGARD®, o consulte a un especialista AL-KOAT.

SISTEMA NEOFLEX®

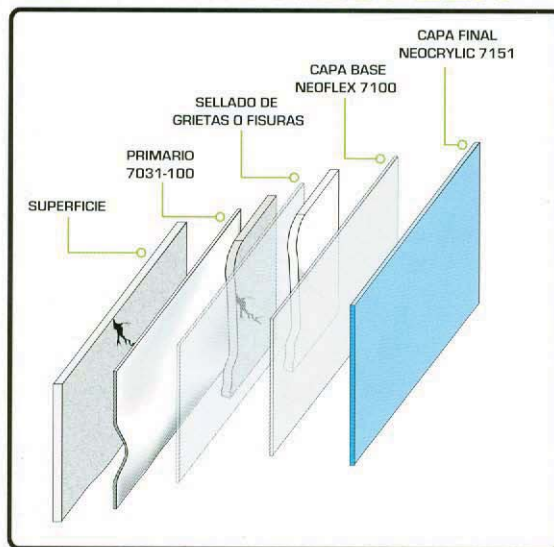

www.al-koat.com

Grupo Industrial Alce, S.A. de C.V.
Jaime Balmes No. 11 Edificio "A" PH, Col. Los Morales,
C.P. 11510 México D.F.
Tel: (55) 5395 4333 • Fax (55) 5395 5445

01 800 2 AL-KOAT
25 5628



by

