


# PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN SISTEMA ELASTA GARD M "III" de AL-KOAT by NEOGARD

AL-KOAT<sup>MR</sup>  
IMPERMEABILIZANTES



## 1. Preparación de la superficie

- Lavar la superficie con detergente desengrasante no espumoso.
- Retirar el óxido.
- Reponer secciones de lámina que por exceso de oxidación hayan perdido su calibre.
- Retirar los diferentes materiales que existan sobre la superficie (asfálticos, acrílicos, selladores, etc) hasta llegar a la lámina.
- Revisar que la tornillería de fijación de tableros no esté suelta.

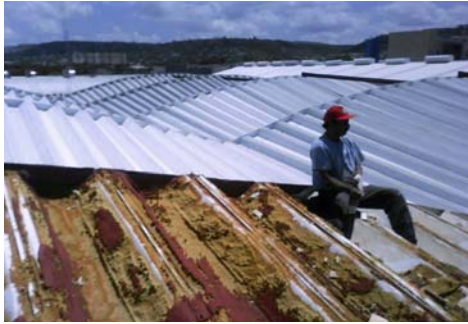

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN SISTEMA ELASTA GARD M "III" de AL-KOAT by NEOGARD

AL-KOAT<sup>MR</sup>  
IMPERMEABILIZANTES



### 2. Tratamiento de traslapes de lámina

#### A. Aplicación de primario

- Lamina pintro

UREPRIME HS4 de AL-KOAT by NEOGARD  
a razón de 0.14 Lt/m<sup>2</sup>



- Lamina galvanizada

CROMATO DE ZINC a razón de 0.14 Lt/m<sup>2</sup>



Esperar a que seque el primario.





# PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN SISTEMA ELASTA GARD M "III" de AL-KOAT by NEOGARD

AL-KOAT<sup>MR</sup>  
IMPERMEABILIZANTES




## B. Colocación de sellador de poliuretano

- Aplicar sellador de poliuretano AL-SEAL de AL-KOAT a lo largo de los traslapes de láminas y alrededor de los tornillos de sujeción.

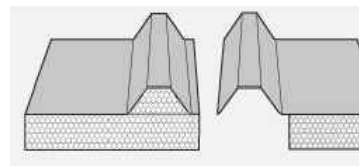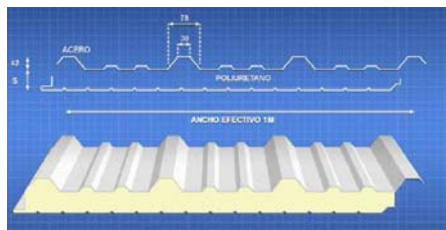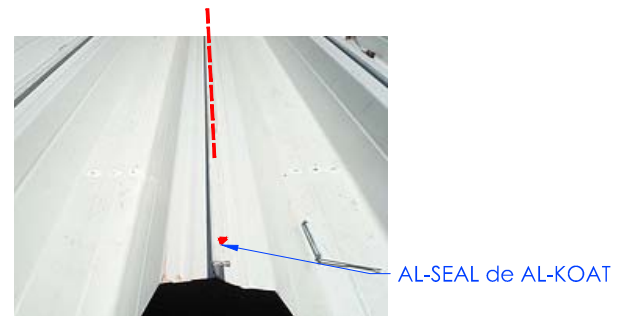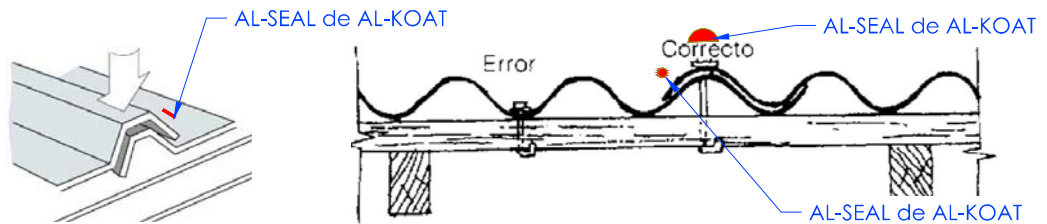

AL-SEAL de AL-KOAT

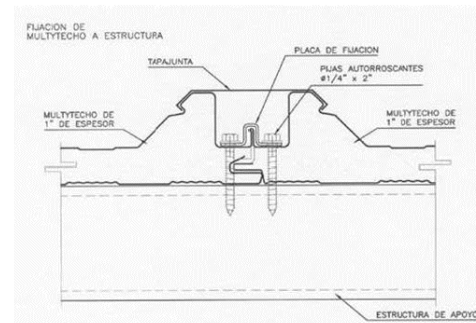

Esperar a que fragüe el sellador.

# PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN SISTEMA ELASTA GARD M "III" de AL-KOAT by NEOGARD

AL-KOAT<sup>SM</sup>  
IMPERMEABILIZANTES






## C. Aplicación de capa de poliuretano + cuadrímalla + capa de poliuretano

70630 + 7922 de AL-KOAT by NEOGARD  
a razón de 0.50 Lt/m<sup>2</sup> con E.P.H. de 20 mils.

En estado fresco el material 70630 + 7922  
colocar la cuadrímalla.

Cuando haya secado la capa de poliuretano con cuadrímalla, aplicar material 70630 + 7922 de AL-KOAT by NEOGARD a razón de 0.50 Lt/m<sup>2</sup> con E.P.H. de 20 mils.

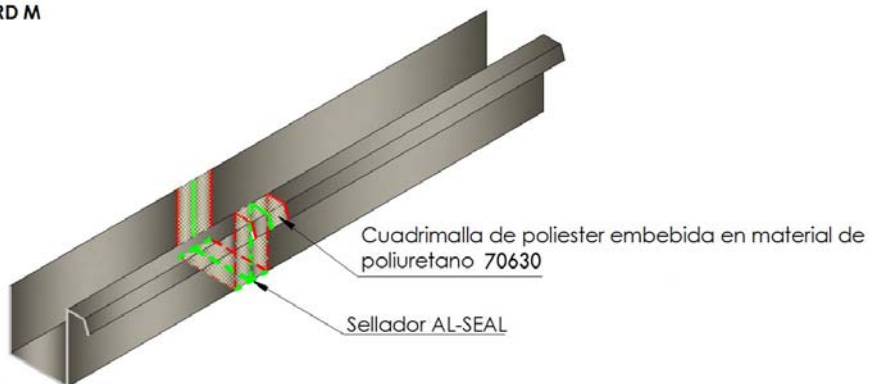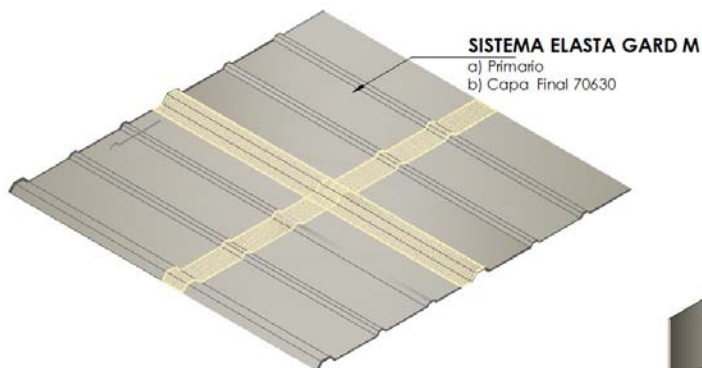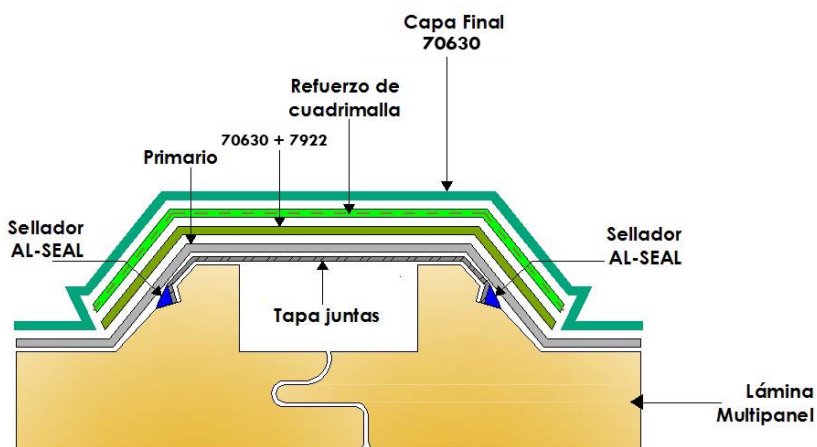

**REFUERZOS EN TRASLAPES PARALELOS Y PERPENDICULARES A LA CUMBRERA**  
Cuadrímalla embebida en material de poliuretano 70630  
previa colocación del sellador AL-SEAL de AL-KOAT

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN SISTEMA ELASTA GARD M "III" de AL-KOAT by NEOGARD

AL-KOAT<sup>MR</sup>  
IMPERMEABILIZANTES



### 3. Aplicación en el resto de la superficie

#### A. Aplicación de primario

- Lamina pinto

UREPRIME HS4 de AL-KOAT by NEOGARD  
a razón de 0.14 Lt/m<sup>2</sup>

- Lamina galvanizada

CROMATO DE ZINC a razón de 0.14 Lt/m<sup>2</sup>



Esperar a que seque el primario.

#### B. Aplicación de capa de poliuretano

70630 + 7922 de AL-KOAT by NEOGARD  
a razón de 0.41 Lt/m<sup>2</sup> con E.P.H. de 16 mils.

